

SEFI

SPXFLOW

POMPE IMPULSEUR FLEXIBLE

FIP

Caractéristiques :

- 5 tailles de pompe DN20 à DN65
- Débit de 5 l/min à 500l/min
- Raccords BSP, NPTF, DIN, SMS, Clamp
- 3 matières de corps : inox 316, inox 316 poli, bronze
- Impulseur Néoprène, Néoprène HP, Néoprène FDA, NBR, EPDM FDA
- Version à garniture mécanique ou à joint à lèvres
- Garniture mécanique : Carbone/Céramique NBR, SIC/SIC FPM



Domaines d'applications :



- *Version industrielle corps inox 316* : injection de saumur, floculent, détergent, peinture, glycol, glycérine.
- *Version Hygiénique corps inox 316 poli* : lait caillé, yaourt, vin, bière, pâte à crêpe, produit cosmétique.
- *Version corps en bronze* : eau de mer, huile minérale, additif, produit abrasif.



Avantages :

- Pompe volumétrique facile à entretenir, possédant une excellente capacité d'amorçage
- Evacue l'air et les gaz, débit totalement réversible, uniforme et sans pulsation
- Contrôle du débit aisé en contrôlant la vitesse
- Design compact grâce à son moteur IEC couplé
- Maintenance facilitée : conception en 3 éléments, pas de nécessité de déconnecter la pompe de la tuyauterie

PERFORMANCE SUR DE L'EAU À 20°C - 1400 TR/MIN

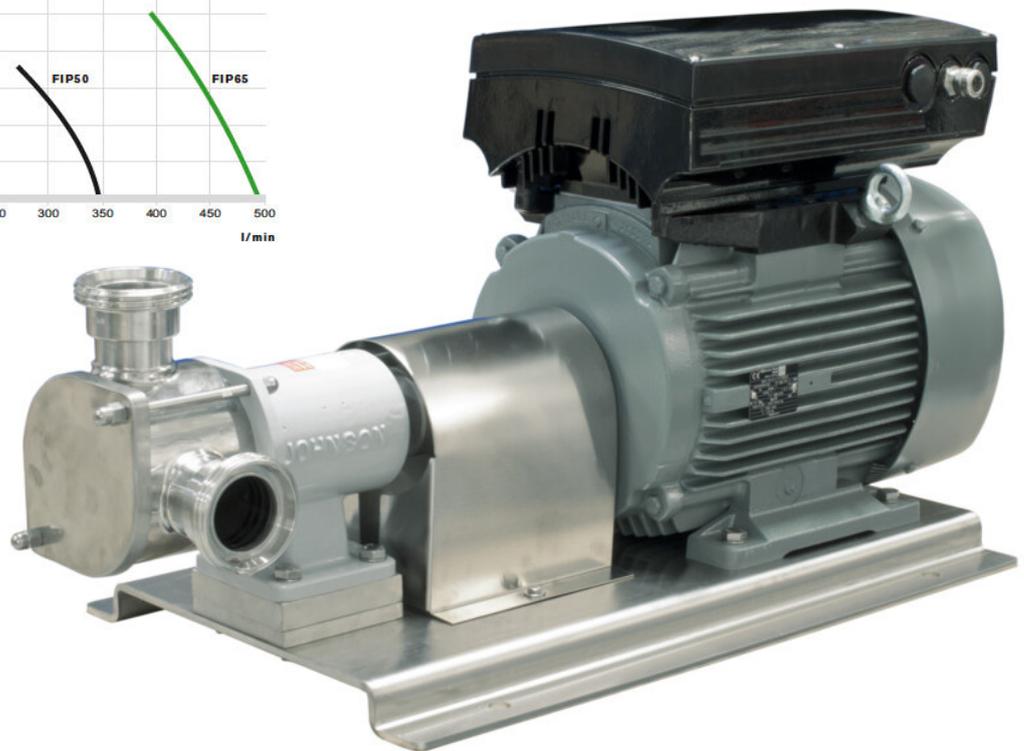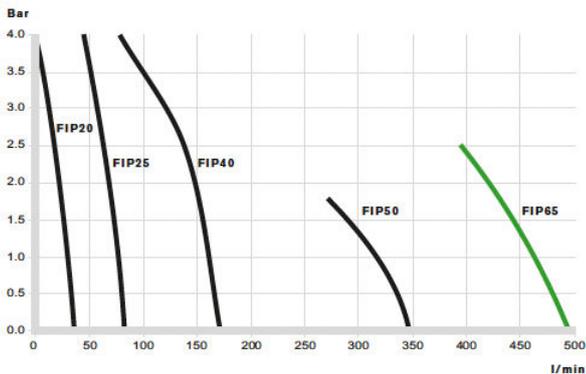

Les + SEFI :

- Dimensionnement de la pompe adaptée à votre application
- Les pompes FIP sont en stock sur deux tailles : DN25 et DN40, raccord SMS
- Les pièces détachées des pompes FIP sont tenues en stock