

SEFI

SPXFLOW

POMPE APPLICATION BITUME ET ASPHALTE

Engrenage interne TOP GEAR TG GP/GM



Caractéristiques :

- Top Gear GP : étanchéité tresse
- Top Gear GM : étanchéité tresse ou garniture mécanique
- Du DN 25 au DN150
- De 2 cl/tr à 360 cl/tr
- Débit max de 2 m³/h à 130m³/h
- Vitesse max de 600 à 1800 tr/min
- Pression différentielle 16 bar

Domaines d'applications :

- *Parc à liant* : dépotage camion et dosage/gavage
- *Usine d'émulsion* : amines, émulsion, bitume, fluxant, eau acidulée
- *Usine d'enrobé* : application de dosage



Avantages :

- Meilleur amorçage, faible NPSH requis
- Conception améliorée pour faible et haute viscosité
- Roulement à double rangée de billes, accepte des forces axiales élevées
- Étanchéité en cartouche pour une maintenance aisée
- Réchauffage du couvercle de pompe, de l'étanchéité de l'arbre, par cartouche électrique ou fluide caloporteur
- Bypass de sécurité en option pour la protection de la pompe en cas de surpression
- Bypass simple → 1 seul sens de rotation
- Bypass double → 2 sens de rotation




PARC À LIANT



USINE D'ENROBÉ



USINE D'ÉMULSION

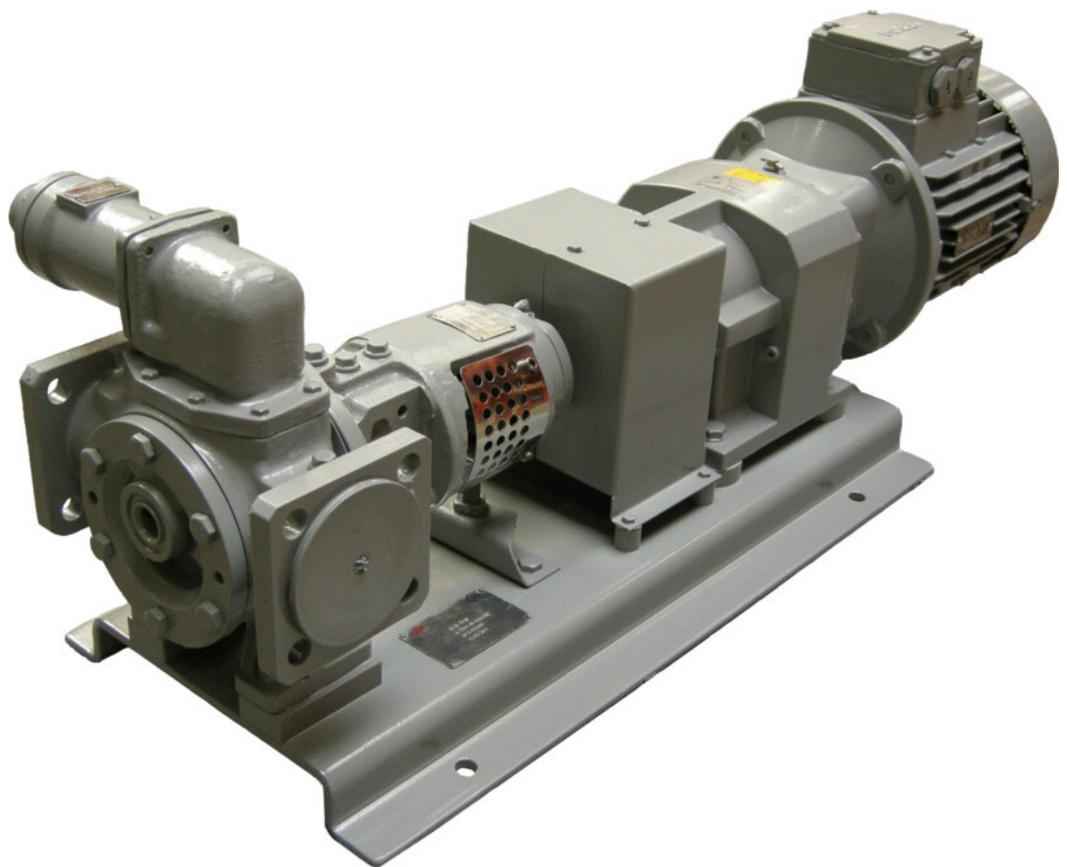

Les + SEFI :

- Pompes en stock pour un dépannage rapide
- Pièces détachées en stock : tresses, garnitures mécaniques, cartouches électriques