SEFI

FESTO

LE VERIN CYLINDRIQUE DSNU

LA SOLUTION TECHNIQUE LA PLUS ABORDABLE



Caractéristiques :

- ISO 6432 du diamètre 8 au 25 mm
- Complément diamètres 32 à 63 mm
- Différents types d'amortissement P, PPV ou PPS
- Simple ou double effet
- Nombreuses exécutions spéciales

Domaines d'applications :

- Tous types d'industries, lignes automatisées
- Version anti-corrosion ou INOX pour l'industrie agroalimentaire


Amort. élastique P



Amort. réglable PPV




Amort. auto-adaptifs PPS

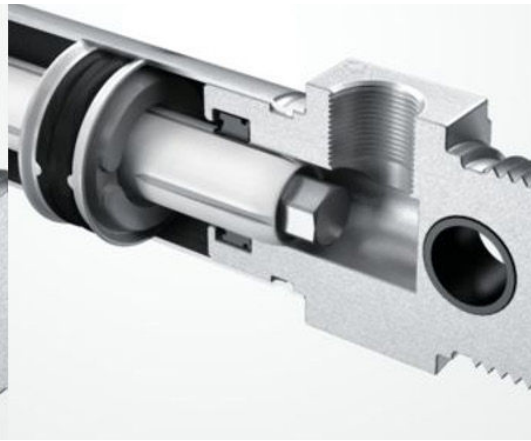

Avantages :

L'articulation de la culasse arrière «baguée» absorbe les vibrations et limite l'usure

Ce vérin normalisé se décline en de nombreuses variantes. Par exemple :
- Traitement anti-corrosion, joints résistants à la température, etc...
- Tige traversante, tige taraudée, tige avec filetage spécial, etc...
- Différents racleurs de tige métallique, contre les poussières, faible friction, etc...

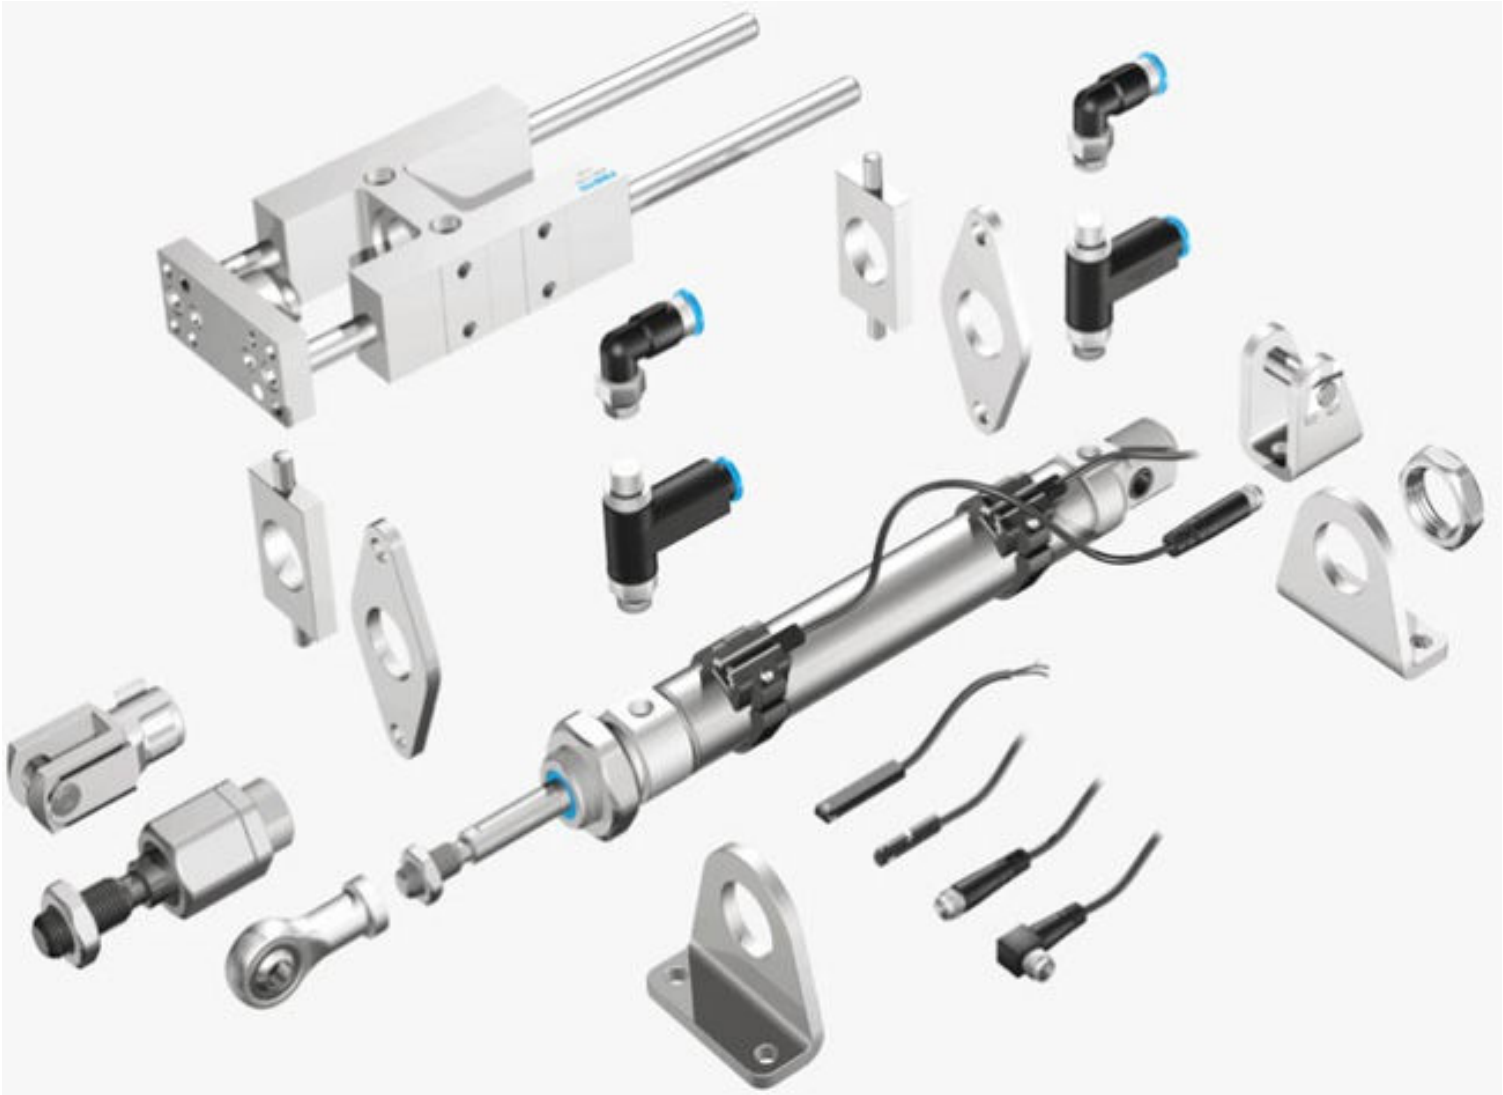

Recommandations SEFI :

- Une large gamme de vérins normalisés adaptée à toutes vos applications industrielles et stockée dans toutes nos agences.

- FESTO partenaire historique de SEFI depuis près de 20 ans.

12, rue des Entrepreneurs - Z.I. République 1 - 86 000 POITIERS
Tél : 05 49 37 67 01 - Fax : 05 49 88 18 22 - Email : contact@sefitransmission.fr

FIP-F07-FESTO DSNU-05/2020