

SEFI



DISTRIBUTEUR ISOMAX PARKER SÉRIE DX *LE DISTRIBUTEUR ISO ROBUSTE*




Caractéristiques :

- Normalisé ISO 5599-1 ou ISO 15407-1 selon la taille
- Différentes tailles : 02, 01, 1, 2 et 3
- Débit de 600 l/min à 6000 l/min selon montage
- Pression d'utilisation de -0,95 à 10 bar selon modèle
- Pilotes CNOMO, toutes les tensions CC ou CA
- 100 millions de manoeuvres

Domaines d'applications :


- Il s'utilise dans l'industrie automobile, l'emballage et le conditionnement, et toutes industries de production
- Il convient aux applications générales, mais il peut être utilisé dans des environnements sévères grâce à la technologie «tiroir plan» céramique

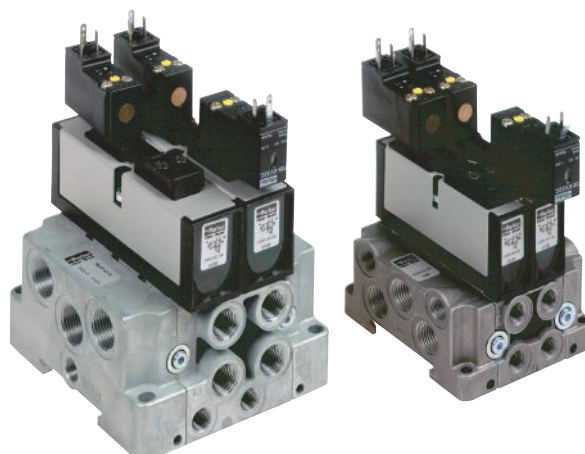

Avantages :

Les distributeurs ISOMAX utilisent la technologie céramique garantissant :

- Excellente fiabilité : peu sensible aux variations de qualité d'air grâce à la construction sans joint tout en acceptant des variations de température
- Grande durabilité : supérieure à 100 millions de manoeuvres, peu de friction
- Sélecteur commutable : pilotage interne ou externe (un seul composant)
- Performant, robuste et éprouvé

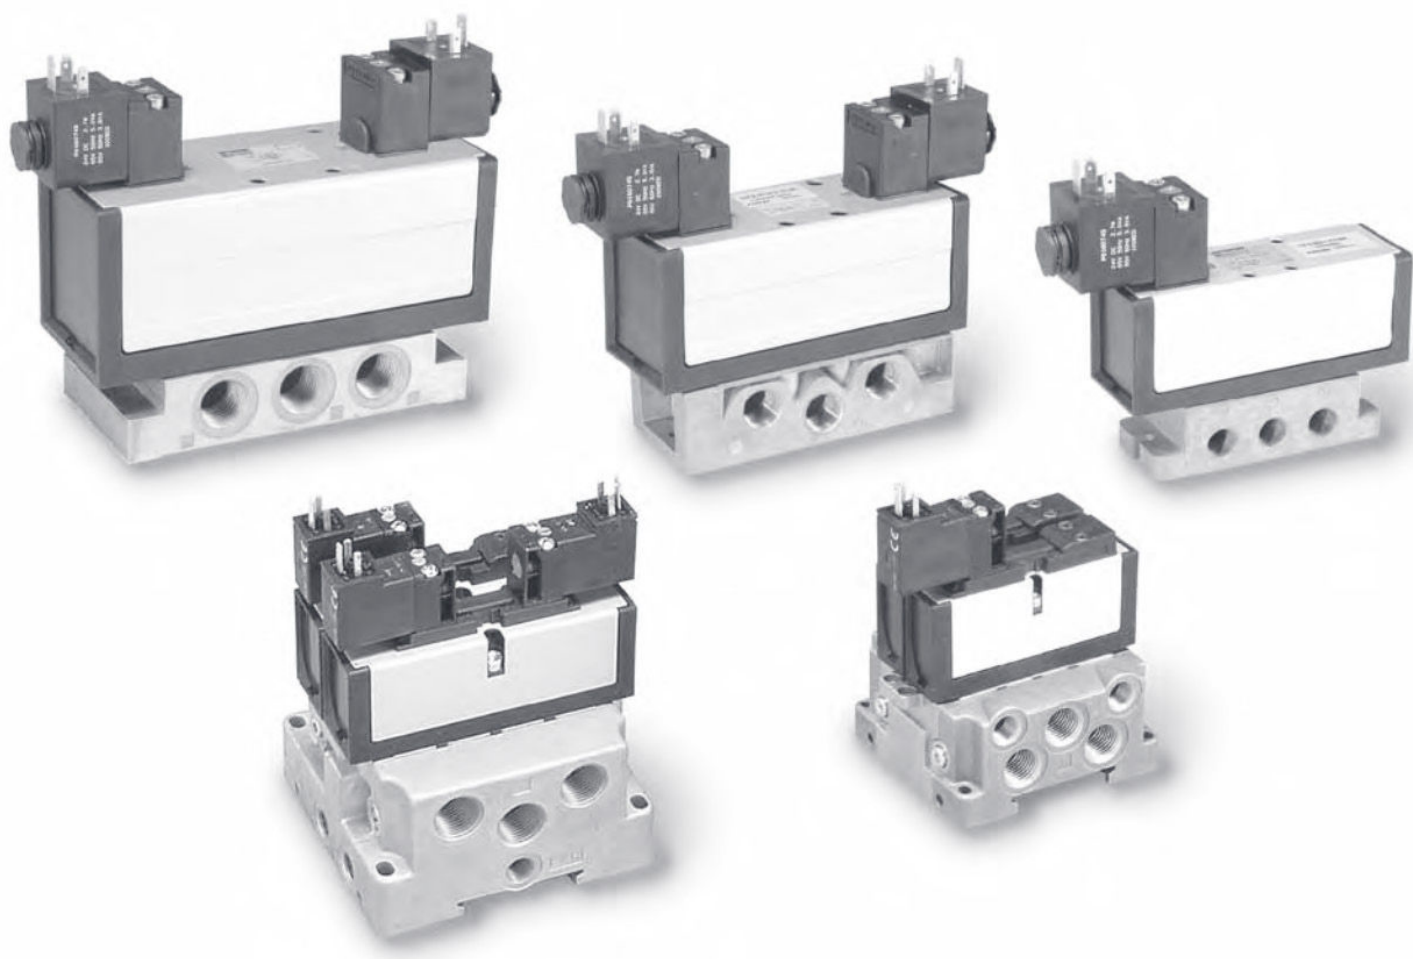

Recommandations SEFI :

- Découvrez la fiabilité et la résistance du distributeur à tiroirs céramique pour vos applications industrielles avec le distributeur ISOMAX à commande électrique ou pneumatique.
- Les corps de distributeurs DX.-4.-70 et leurs accessoires dont les pilotes P2FP23... sont stockés chez SEFI.

PARKER est un partenaire historique de SEFI.

19, route de Saint Nicolas - Z.A. Saint Nicolas - 86 440 MIGNÉ-AUXANCES
Tél : 05 49 37 67 01 - Fax : 05 49 88 18 22 - Email : contact@sefitransmission.fr