

# SEFI

## CHAÎNES À PLAQUES DENTÉES *POUR L'INDUSTRIE DU BOIS*




© IWIS

**iwis**  
wir bewegen die welt

# CHAÎNES

*avec plaques dentées*

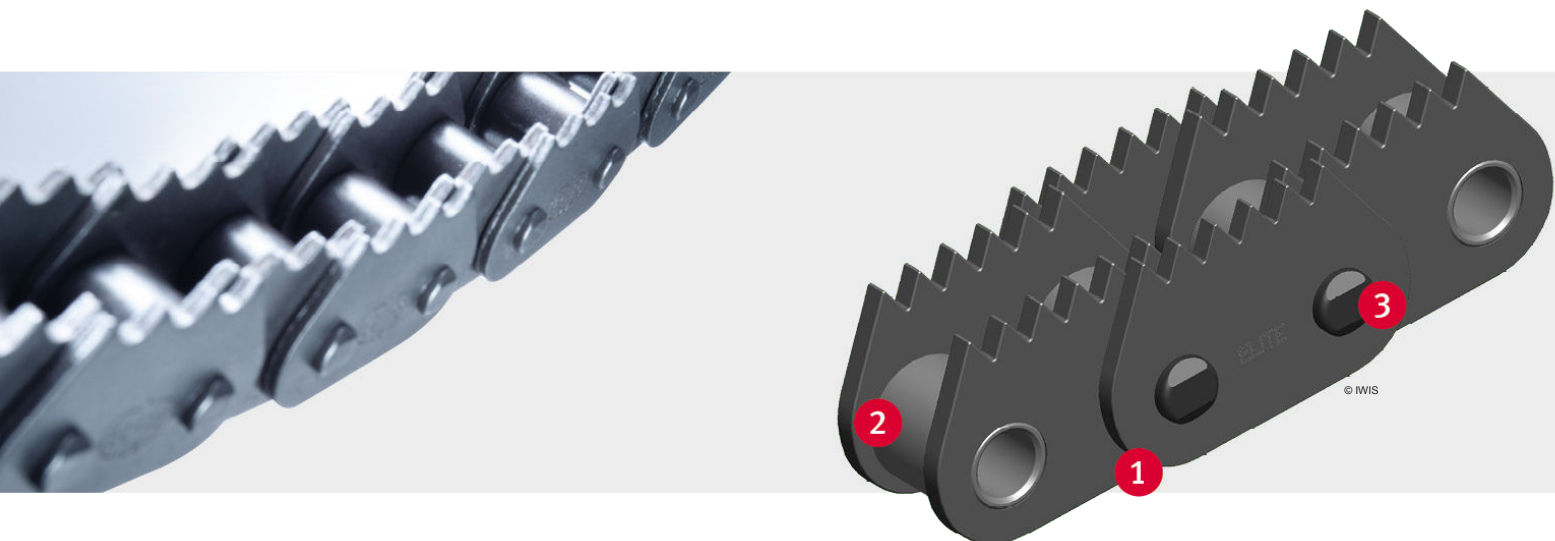

**Les chaînes à rouleaux ELITE à plaques dentées sont très résistantes à l'usure et elles sont optimisées pour une bonne résistance à la fatigue. On les utilise surtout dans l'industrie du bois pour le transport des grumes et du bois débité.**

## **Points fort de la marque ELITE :**

- Toutes les chaînes répondent aux exigences minimum selon DIN ISO 606 (DIN 8187 /DIN 8188).
- Utilisation d'aciers alliés trempés et revenus et d'aciers alliés cémentés.
- Le traitement thermique est optimisé en fonction de la taille et de l'application.
- Toutes les chaînes à rouleaux sont en général pré-étirées à plus de 40 % de la charge de rupture normalisée.
- Les standards élevés en matière d'assurance qualité répondent aux critères de la norme ISO 9001.
- Résistance à la fatigue très élevée grâce aux plaques grenillées **1**.
- Rouleaux sans soudure, obtenus par matriçage à froid et grenillés **2**, à épaisseur de paroi extrêmement régulière
- De par sa surface lisse et hautement résistante, l'axe ELITE **3** offre une résistance accrue à l'usure.

## **Secteurs d'applications :**


- Industrie du bois
- Scieries
- ... et bien d'autres encore

# CHAÎNES À ROULEAUX


avec plaques dentées




1 08B-940 <sup>1)</sup>




2 TLK 08B-1

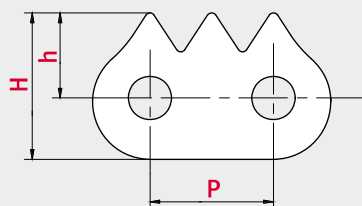


3 60-910 <sup>1)</sup>

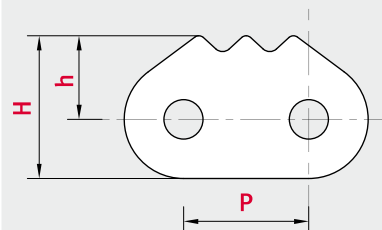


4 16B-1170 <sup>2)</sup>




5 16B-1180 <sup>2)</sup>




6 16B-1185 <sup>2)</sup>




7 80-1-1230




8 20B-1-1310 <sup>2)</sup>




9 120-1802 <sup>2)</sup>



10 24B-1807 <sup>3)</sup>

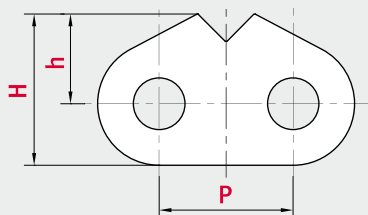

11 32B-1874

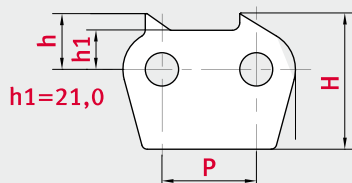

		p mm	h mm	H mm
1	08B-940	12,7	9,6	17,5
2	TLK 08B-1	12,7	8,75	15,05
3	60-910	19,05	12,70	21,70
4	16B-1170	25,4	16,0	26,5
5	16B-1180	25,4	12,2	22,5
6	16B-1185	25,4	16,0	26,5
7	80-1-1230	25,4	17,5	29,5
8	20B-1-1310	31,75	19,8	33
9	120-1802	38,1	21,0	38,5
10	24B-1807	38,1	25,5	43,0
11	32B-1874	50,8	30,0	73,0

<sup>1)</sup> Disponible en version Simplex et Duplex <sup>2)</sup> Disponible en version Simplex, Duplex et Triplex <sup>3)</sup> Chaîne également disponible avec carré acier soudé 12x12

# ≡ OÙ NOUS TROUVER ? ≡

**47**  
agences

UNE  
équipe de  
**650**  
personnes



---

**Distributeur spécialiste** *de la vente de solutions*

Retrouvez-nous sur : [www.sefitransmission.fr](http://www.sefitransmission.fr)