


SEFI

PRESSION - TEMPÉRATURE *DÉBIT - NIVEAU*

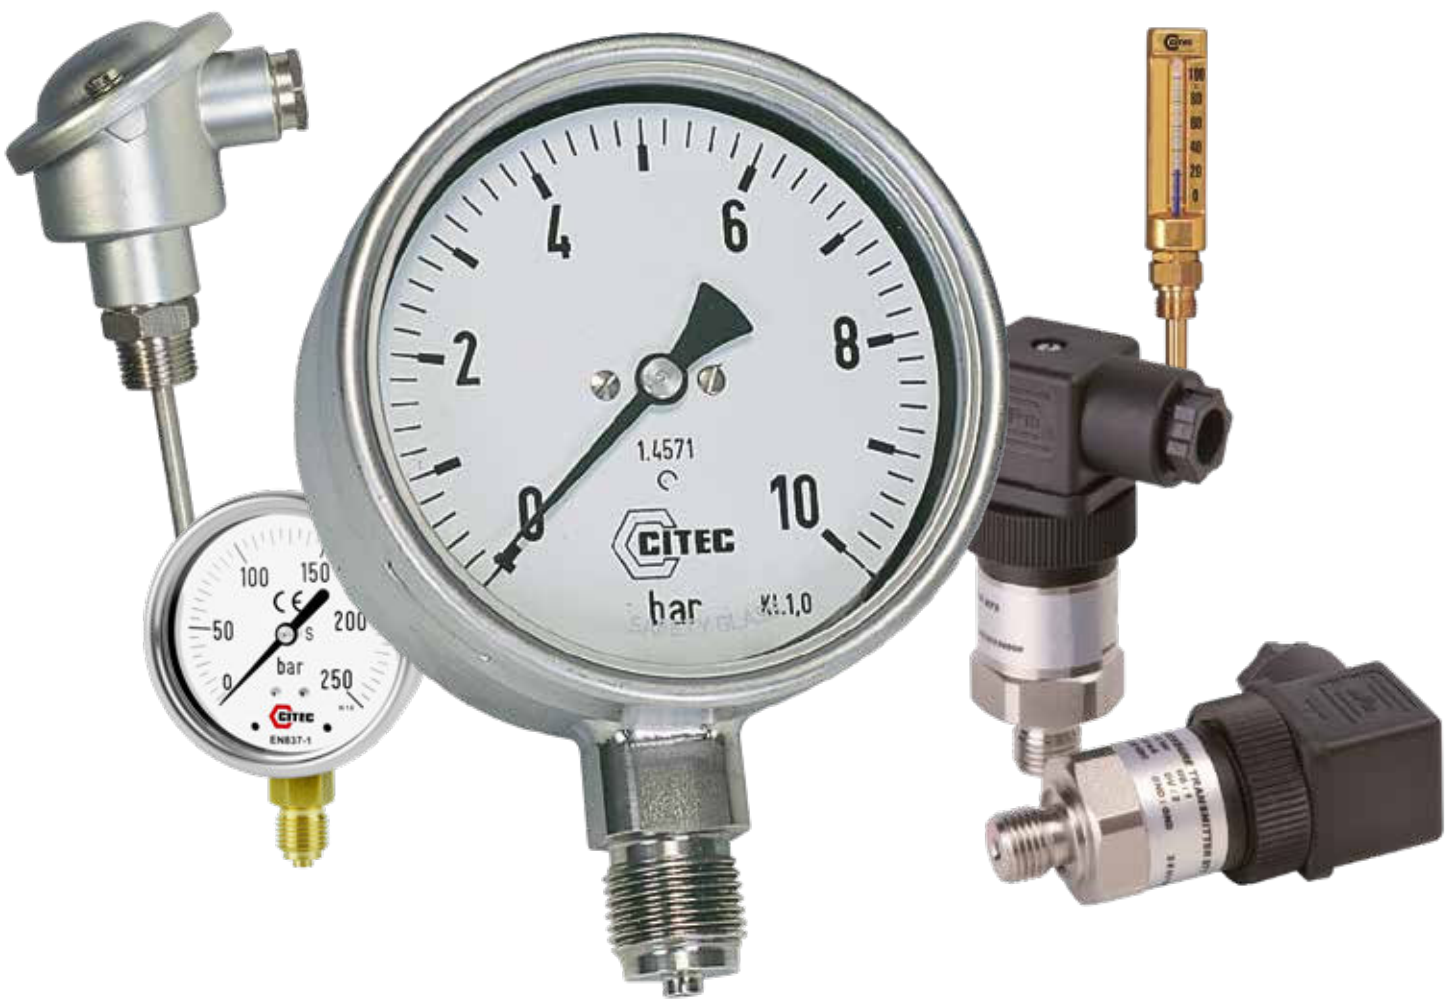

CITEC

MANOMÈTRE ET SÉPARATEUR

MANOMÈTRE STANDARD :

- > 1 à 1600 bar
- > version ABS, acier, inox, tout inox
- > Ø 40 à 160, classe 1-1,6-2,5
- > toutes applications



MANOMÈTRE SUR SÉPARATEUR

- Pour fluides pâteux, corrosifs, toxiques
- Normes SMS CLAMP, DIN
- Monoblocs, à brides, spéciaux

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE :

- > - 1 à 1000 bar
- > précision jusqu'à 0,05%
- > sortie 4-20 mA, fonction mini-maxi
- > modèles enregistreurs autonomes
- > option ATEX



THERMOMÈTRE



- -40°C à +500°C
- bimétallique, dilatation de gaz et verre industriel
- version acier, inox, tout inox
- Ø 63 à 160, sonde Lg 45 à 300mm

TRANSMETTEUR DE PRESSION

INDUSTRIE :

- > -1 à 4000 bar
- > Précision jusqu'à 0,01%
- > Sortie 0-4/20mA, 0/5-10V
- > version membrane affleurante
- > option ATEX, 150°C
- > version hygiénique, CLAMP, SMS

IMMERGEABLE :

- > Mesure de niveau 0,1 à 20bar



CAPTEUR ET TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE



- Pt100, -50°C à +450°C
- TC J/K, -200°C à +1600°C
- A tête ou sortie fils
- Version convertisseur 4-20mA
- Capteurs de surface, d'ambiance
- Sondes spéciales sur demande
- Version ATEX

CONTRÔLEUR DE NIVEAU

CONTRÔLEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR LS :

- > Pour eau, huile
- > Hydrocarbures, produits chimiques
- > Montage vertical ou latéral



CONTRÔLEUR DE DÉBIT



- Contrôleur de débit



- Débitmètre à flotteur



- Indicateur de circulation CFV

— OÙ NOUS TROUVER ? —

54
agences

UNE
équipe de
705
personnes



Distributeur spécialiste *de la vente de solutions*

Retrouvez-nous sur : www.sefitransmission.fr