

SEFI

PRODUITS DE *Fiabilisation*



Optimisez la performance de vos équipements



APPAREIL DE CHAUFFAGE PAR INDUCTION - SKF TWIM 15

Montage des roulements : un chauffage maîtrisé et efficace en toute sécurité


Caractéristiques :

- > Plage de poids du roulement 0,5 kg - 20 kg
- > Diamètre d'alésage du roulement min. : 30 mm
- > Diamètre extérieur du roulement max. : 320 mm
- > Largeur max. du roulement : 85 mm



Bénéfices :

- Chauffage innovant des roulements
- Portable, compact et léger
- Aucun barreau de support requis
- Surveillance automatique de la température
- Détection de la taille du roulement et chauffage adapté
- Différents niveaux de puissance

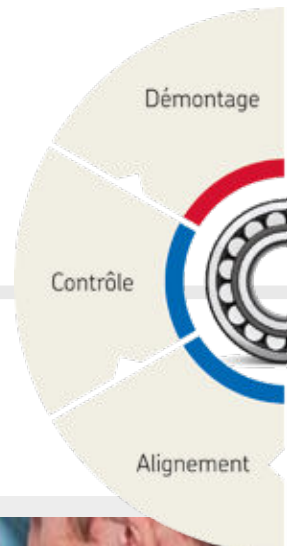

OUTIL D'ALIGNEMENT D'ARBRES - SKF TKSA 11

Outil connecté à capteurs inductifs.

Caractéristiques :

- > De 20 à 320 mm de diamètre d'arbre (avec extensions de chaînes, en option)
- > Mesure à 3 positions 9-12-3 (angle min. 180°)
- > Distance de mesure de 0 à 185 mm
- > Capteurs inductifs de proximité, trois barres de référence incluses



Bénéfices :

- Visualisation haute résolution du processus en temps réel
- Application gratuite sur smartphone et tablette compatible iOS et Android

SKF QUICKCOLLECT - CMDT 390-K-SL

La surveillance d'état des machines à la portée de tous.


Caractéristiques :

- > Partage et stockage des mesures
- > 3 mesures : vitesse (balourd, alignement...), accélération d'enveloppe (roulement, engrènement...) et température (lubrification...)
- > Communication Bluetooth avec tablettes, smartphones, montres connectés compatibles Android et iOS
- > ATEX Zone 1, Indice de Protection 67
- > Abaque ISO embarqué (réglage manuel ou QR code).



Bénéfices :

- Simple d'utilisation, compact et fiable
- Technologie mobile au service de la maintenance conditionnelle
- Mesures instantanées, classification ISO en lecture immédiate
- Planification optimisée des tâches de maintenance prédictive
- Accès au support SKF

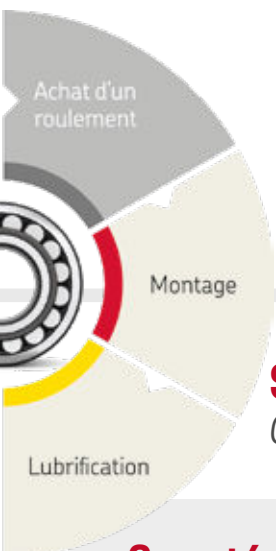

SYSTÈMES DE LUB. AUTOMATIQUES CONNECTÉS - SKF TLDD

Graisseurs monopoints connectés avec application Web SKF

Caractéristiques :

- > Système de lubrification monopoint électromécanique
- > Alimenté par 3 batteries
- > Montage en direct ou déporté
- > 2 tailles de cartouches en 125 ml ou 250 ml
- > Durée de distribution variable de 1 à 12 mois
- > Pression maxi. de 5 bar
- > Connexions des lubrificateurs TLDD SKF Web application
- > Carte SIM data pré-installée avec communications données incluses
- > Bonne protection contre la contamination (IP 65)



Bénéfices :

- Pilotage à distance marche arrêt / réglage de la distribution (1 à 12 mois)
- Suivi des quantités consommées
- Suivi des niveaux
- Alarme sur dysfonctionnements
- Notification par E-mail pour l'alarme du lubrificateur
- Possibilité de fournir les cartouches avec la graisse client
- Contrat de service SEFI associé

— OÙ NOUS TROUVER ? —

54
agences

UNE
équipe de
705
personnes



Distributeur spécialiste *de la vente de solutions*

Retrouvez-nous sur : www.sefitransmission.fr